

winlux®

Yeni Lüxünüz

gölgelendirme ve cam sistemleri

AUTOMATIC SHADE SYSTEMS 4 seasons

www.winlux.com.tr

WINLUX ELITE | WINLUX ELEGANCE | WINLUX DIAMOND | WINLUX EXCLUSIVE | WINLUX DELUX | WINLUX SKY

FOUR SEASONS



AUTOMATIC SHADE SYSTEMS

İlk olarak 2002 yılında alüminyum ve cam sektörüne yenilikçi bir anlayışla girmiş olan, sektöre manuel ve otomatik alternatifler kazandıran Meriç Yapı Sistemleri, sonraki zamanlarda kazandığı birikimle ve tecrübeyle aynı yıl Silivri' de modern bir üretim tesisi kurmuştur. Bu sayede yurt içi ve yurt dışı üretimi hız kazanmış ve günümüze kadar geçen zamanda adından sıkça bahsedilir bir firma özelliğine sahip olmuştur. Aura cam balkon, jardin kış bahçesi ve winlux otomatik cam sistemleri markalarının kalitesi ve güvenilirliği altında yurt içi ve yurt dışı pazarına ürettiğimiz cam sistemlerini, profesyonel yönetim kadrosu, tecrübeli pazarlama departmanı, etkili CRM politikası ile en üst seviyede müşteri memnuniyeti elde eden firmamız, kalitesi ve zamanında teslim edilen tüm küçük ve büyük ölçekli projeler sayesinde müşteri portföyünü de genişletmiştir. Her bölümü ile donanımlı olan Meriç Yapı Sistemleri teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde müşterilerine kaliteli ürün ve iyi hizmet sunarken, bu anlayışı ve felsefeyi başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yaparak tüm dünyaya göstermektedir...

Meriç Yapı Systems firstly entered to glass and aluminium sector with an innovator mentality in 2002, brought manuel and automatic alternatives to sector. And later, Meriç Yapı Systems built a modern production facility in Silivri at same year with the experience and savings it had. Thus, gathered speed of domestic and overseas production and became a company that mentioned about often during the period up to the present day. Our company enlarged its customers portfolio with small and big projects that we accomplished in time, gathered high percentage customer satisfaction with effective CRM policy, experienced marketing department, professional administration team, glass systems that we produce for domestic and overseas markets under reliability and quality of winlux automatic glass systems, jardin winter garden and aura glass balcony. While Meriç Yapı Systems offers well services and qualified products to it's customers with investments on technology in all departments, it shows this mentality and thought to firstly Europe and then other several countries in the world with exporting.

www.winlux.com.tr



WINLUX
ELITE



3-41

WINLUX
ELEGANCE



44-45

WINLUX
DIAMOND



46-47

WINLUX
EXCLUSIVE



48-49

WINLUX
DELUX



50-51

WINLUX
SKY



52-53

Pergola açılır kapanır tavan sistemleri, geniş özel ve ticari uygulama alanları için her türlü hava koşullarında kullanılabilen en gelişmiş çözümlerdir. Bahçe yada deck alanlarınız için veya restaurant, bar gibi ticari projeleriniz için aradığınız ve uygulatmak istediğiniz açılır - kapanır pergola sistemi varsa mutlaka size uygun bir model mevcuttur.

Pergolas range of architectural retractable and roof systems are suitable for use in any weather conditions, for large of residential and commercial applications.

Whether its a retractable pergola for your backyard, courtyard or deck that youre looking for, or a custom made roof system to meet the needs of a restaurant, bar or commercial project, there is a model to suit.



Line modelinin ray profilleri (115x150 mm), eşsiz yan kanal dizaynı sayesinde sistemin montajında kolaylık sağlıyor ve ekstrüzyon alüminyum ray profilleri ile sistem 9 metreye kadar ileri açılabilir. Genişlikleri mekan ihtiyacına göre opsiyonel 13 metreye kadar boyutları mevcuttur. Line sistemi, kumanda ile tek dokunuşla 130 m² ye kadar koruma sunuyor. Ayrıca izolasyon birleştirme profili sayesinde birden fazla sistemin birleştirdiği uygulamalarda daima 100% su geçirmezlik sağlıyor. Sistem, yoğun yağmur suyunun tam tahliyesini sağlayan kendinden yağmur oluklu ön giriş entegresi içerir.

The Line rafter profiles (115x150mm) have been designed with unique Water Guard side channels and rafter profiles to allow for projections up to 9 m per system. Widths are customised according to site requirements and available in any size up to 13m. The Line system offers up to 130 sqm of protection at the touch of button but when required linking multiple systems is also possible and made easy by our Storm Channel joining system that ensures 100% watertight join every time. The Line system also includes an integrated gutter system with internal drainage to carry away even the heaviest rain.









■ Nihayi kullanım yada ticari kullanım için yağmur, dolu veya güneşli her türlü hava koşullarında mükemmel dayanıklılık. Sistem ve aydınlatma için uzaktan kumanda ile kontrol.

■ Perfect all weather solution for rain, hail or shine in domestic, hospitality or commercial applications. Remote control operation for system and lighting.



REV



Remote Control



RAL Colour



LED in Frames



Windows in Frames



Screens in Frames



Patio Heater



Rain and Snow Sensor



■ Desteksiz 5 mt ye kadar ileri açılım.

■ Projections up to 5 mt without support.



Remote Control



RAL Colour



LED in Frames



Windows in Frames



Screens in Frames



Patio Heater



Rain and Snow Sensor



■ Desteksiz 10 mt ye kadar ileri açılım.
Sistem ve aydınlatma için uzaktan kumanda ile kontrol.

■ Projections up to 10 mt without support.
Remote control operation for system and lighting.




Flex kavisli açılı-kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak sağlayan modern bir sistemdir. Beauford rüzgar skalası 11 şiddetine (117km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura yada güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Standart donanım olarak sunulan Stormguard fitil ve conta sistemi, tüm olumsuz kötü hava koşullarında mekan içerisine su ve hava girmesini engelleyebiliyor. Üst düzey korumaya yönelik Stormguard fitiller, kumaşa, raylarda, ön profilde ve arka çatı giriş desteğinde; Stormguard contalar ise kumaşı tutan taşıyıcı arabalarda monteli olarak bulunur. Stormguard, yağmura karşı temel koruma sağlamaya ve dışarıdan giren sızmaları önlemeye uygun bir sistemdir. Stormguard, mümkün olan en iyi korumayı uzun yıllar sağlamak ve sıcaklık değişiminin neden olduğu çatlamalardan etkilenmemek için ekstra yumuşak ve ekstra esnek kauçuktan elde ediliyor.

The Flex curved retractable pergola system provides a modern outdoor covering system to allow outdoor areas to be used in even the worst of weather conditions. The system offers a wind rating up to Beauford class 11 (Up to 117 km/h) and is designed to stand up to even the worst of conditions rain, hail or shine.

To ensure the highest level of protection Ven ray system focus on all the details, this is why all Ven ray systems come standart finished with Stormguard Soft Touch edge seal on all parameters, Stormguard provides the ultimate protection against rain and draught intrusion around the outside of the system and is only available on our systems, Stormguard Soft Touch edge seal is produced from an extra soft & flexible rubber to ensure the best possible protection from the elements.

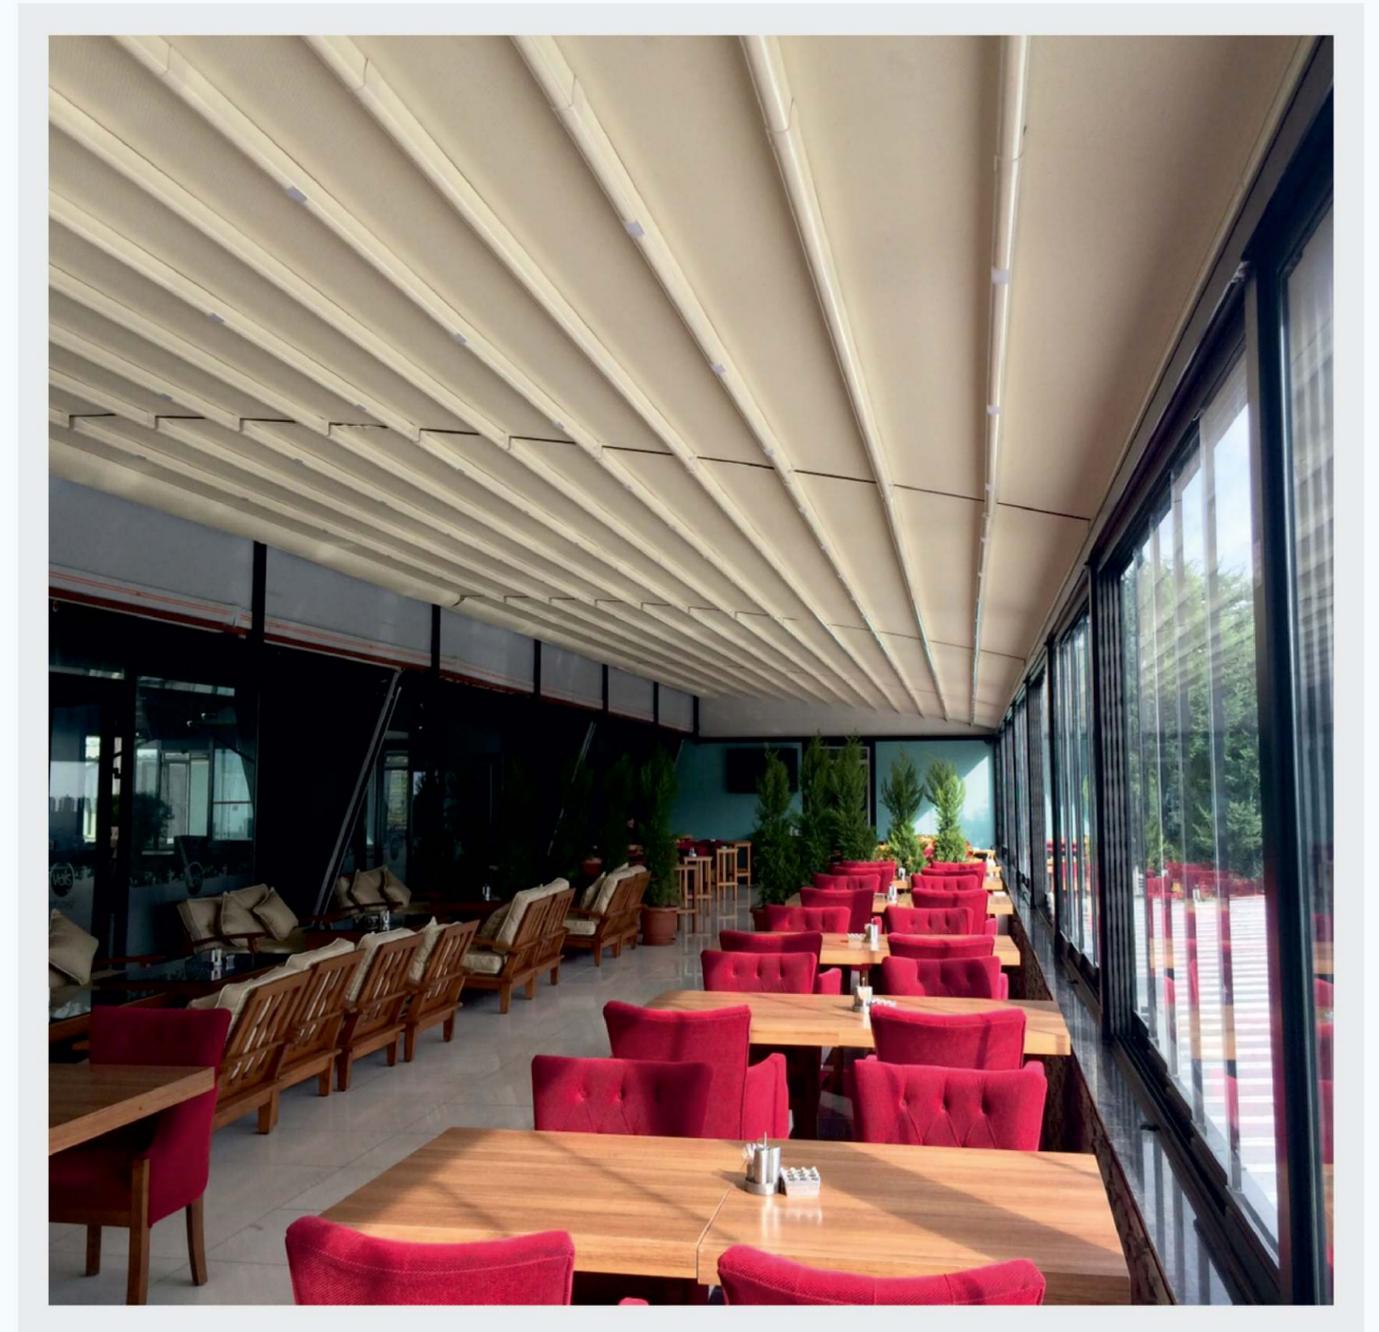



■ Tek parça kumaş ile 11 mt cephe genişliği.

■ Width up to 11 mt in single fabric.



Remote Control



RAL Colour



LED in Frames



Windows in Frames



Screens in Frames



Patio Heater



Rain and Snow Sensor



■ Sistemin hareketi, taşıyıcı arabaların ray içerisinde mevcut trigger gergi sistemi ile ileri - geri hareket etmesiyle sağlanır. Sekiz tekerlekli taşıyıcı arabada, mevcut 4 yan ve 2 yatay eksenli tekerlek sistemi, kusursuz ve kasma yapmadan hareket etmeyi sağlar. Her taşıyıcı araba, 450 kg yük taşıma kapasitesi sayesinde kar yüküne karşı önemli bir avantaj sağlar. Çelik tel yapıtlı trigger sistemi ise 966 kg çekiş kuvvetine sahip olmasıyla kumaşta mükemmel bir gerilme yaratarak suyun 6 derecelik açıyla sorunsuz şekilde tahliyesini mümkün kılar.

■ The heart of system is driven is wheel slider carriages (Each slider carriage has a load limit of 450 kgs) that incorporotess a triple layer barrier system and works in conjunction with timing belt that has been reinforced with multiple internal stainlies steel cables to provide a pulling strength of over 966 kg. Its this tension that is applied to the fabric membrane to allow an angle of 6 degrees fall possible and ensure all water drains away in the internal gutter system.



Remote Control



RAL Colour



LED in Frames



Windows in Frames



Screens in Frames




Patio Heater



Rain and Snow Sensor





Remote Control



RAL Colour



LED in Frames



Windows in Frames



Screens in Frames



Patio Heater



Rain and Snow Sensor

- Bend kavisli desteksiz açılır - kapanır pergola sistemi, açık alanların kötü hava koşullarında bile yıllarca kullanılmasına olanak sağlayan modern bir sistemdir. Beauford rüzgar skalası 11 şiddetine (117km/saat) dayanabilen sistem, kara, yağmura yada güneş ışığına karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Sistemin profilleri, yüksek dereceli 6063 ekstrüzyon alüminyumdan, elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanarak üretilir ve açık alan uygulamalarında üstün performans sağlar. Tüm civata, vida ve pimler, sistemin uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.

- The Bend curved free standing redractable pergola system provides a advanced solution to enable outdoor areas to be used in all weather conditions. The system offers a wind rating up to Beauford class 11 (Up to 117 km/h) and is designed to stand up to even the worst of conditions rain, hail or shine.

The system is manufactured to size using high grade 6063 extruded aluminium profiles finished with thermosetting powder coating which provides superior overall performance for exterior product applications. All bolts, screws and pins are high grade stainless steel to ensure extended system life.



■ Tek parça kumaş ile 13 mt cephe genişliği.

■ Width up to 13 mt in single fabric.



Remote Control



RAL Colour



LED in Frames



Windows in Frames



Screens in Frames



Patio Heater



Rain and Snow Sensor




■ Tek parça kumaş ile 9 mt cephe genişliği.

■ 8 mt' ye kadar ileri açılım

■ Width up to 9 mt in single fabric.

■ Projections up to 8 mt

Remote
ControlRAL
ColourRain and Snow
Sensor

Wintent Pencere Tente Sistemleri

Evlerinizi, villalarınızı, mağazalarınızı, ofislerinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için zarif ve pratik bir çözüm. Tek yapmanız gereken uzaktan kumandanızın bir tuşuna basarak tentenizin açılmasını yada kapanmasını izlemek olacaktır. Belki de tentenizin güneşin konumuna göre, kendiliğinden açılmasını tercih edebilirsiniz. Peki ya rüzgarın şiddetine göre otomatik kapanabiliyorsa? Soliris'in akıllı sensörleriyle bütün bunlar mümkün. Bu modelimizde tente eğimini 0° ile 175° derece arasında ayarlayarak bulunduğunuz ortama dilediğiniz kadar güneş ışığı girmesini sağlayabilirsiniz. Kompakt kaset sistemi, kumaş ve mekanizmayı olumsuz doğa şartlarına karşı korurken, dış cephenizin görünümü ile bütünleşir.

Wintent Window Awning Systems

Delicate and practical solution to protect your houses, villas, stores, shops from harmful rays of the sun.... Only thing that you have to do is press a switch on your remote control and watch its opening or closing position. You may prefer to have it automatically open according to the position of the sun . Well, is it possible for window drop-arm awning to automatically close according to the speed of the wind? Yes this is possible with the smart sensors of Solaris. You can adjust the slope of window from 0° to 180° degrees and choose to let the sun in as you wish. Compact cassette system of window, protects fabric and mechanism from the adverse natural effects , and also can be connected externally to your houses.




SİSTEM / SYSTEM
Pencere Tente / Window Awning

CEPHE / WIDHT
100 cm - 500 cm

İLERİ AÇILIM / PROJECTION
150 cm - 200 cm

EĞİM / INCLINATION
0° - 180°

KONTROL / CONTROL
Manual Uzaktan Kumandalı
Manual or Remote control




Remote
Control



RAL
Colour




LINE

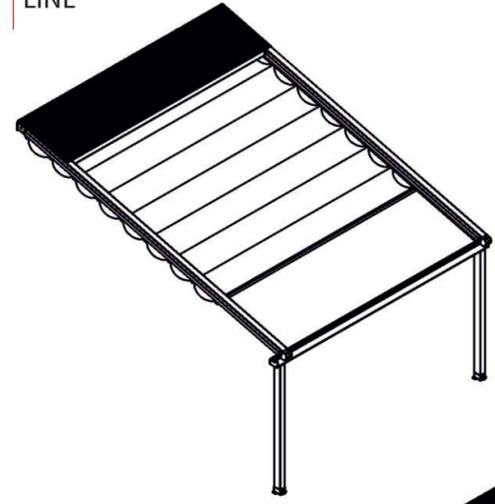


FLEX




BEND

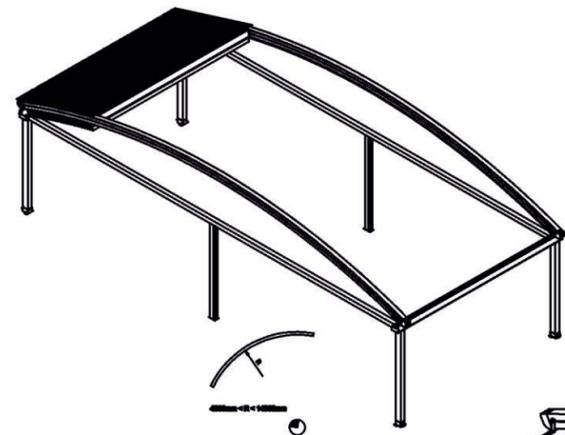

POLYLINE

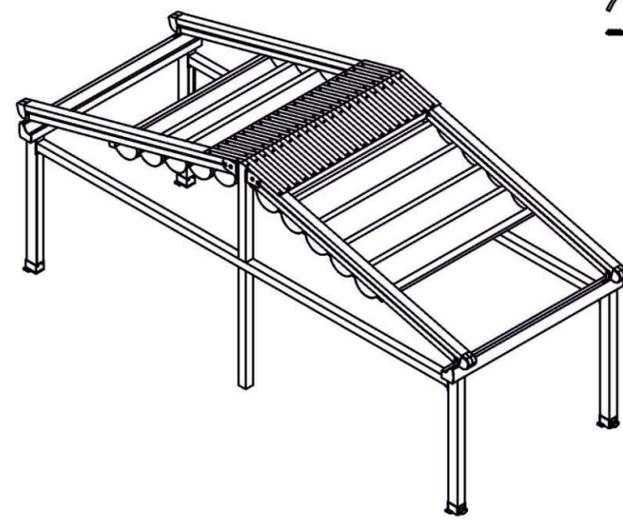


POLYFLEX

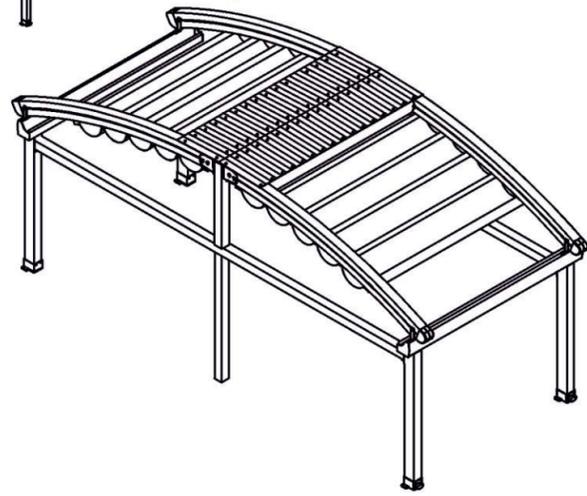


REV




REV-1

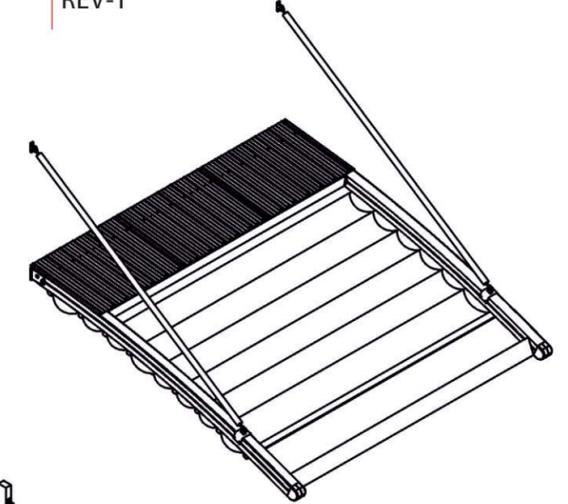


POLYREV

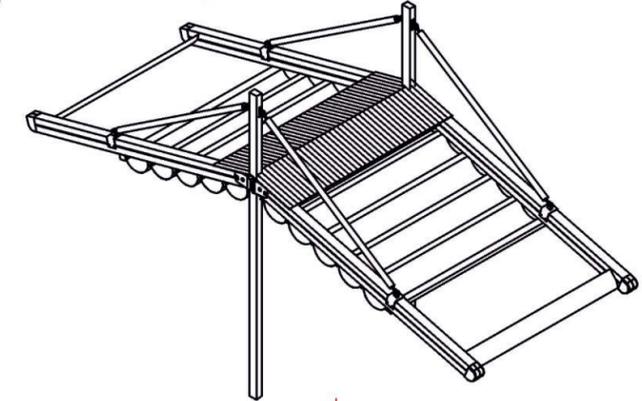

POLYREV-1

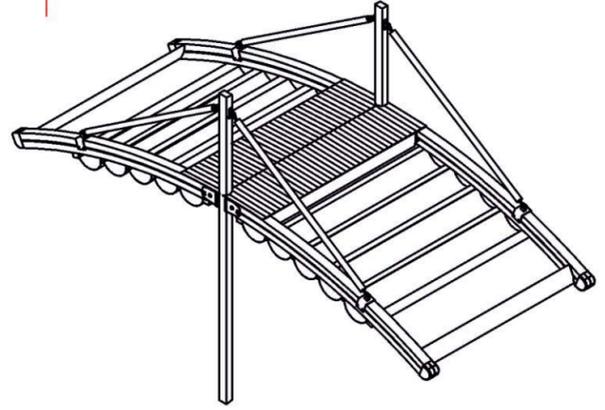

POLYREV-2

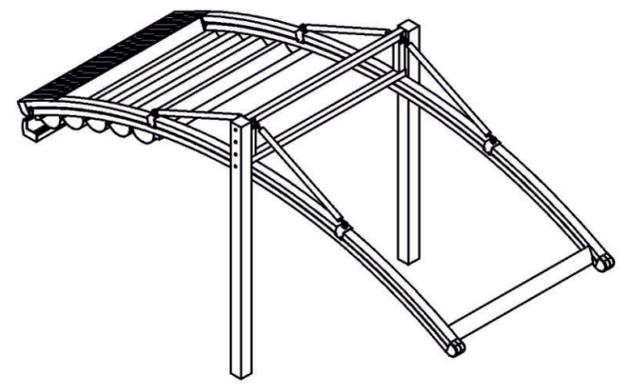

new

DÜNYADA İLK
BIOCLIMATIC SİSTEM
2019 COLLECTION



WINLUX
GLASS



WINLUX
ELEGANCE



WINLUX
DIAMOND



WINLUX
EXCLUSIVE



WINLUX
DELUX




WINLUX
SKY

OTOMATİK CAM SİSTEMLERİ
AUTOMATIC GUILLOTINE GLASS SYSTEM



ELEGANCE PLUS

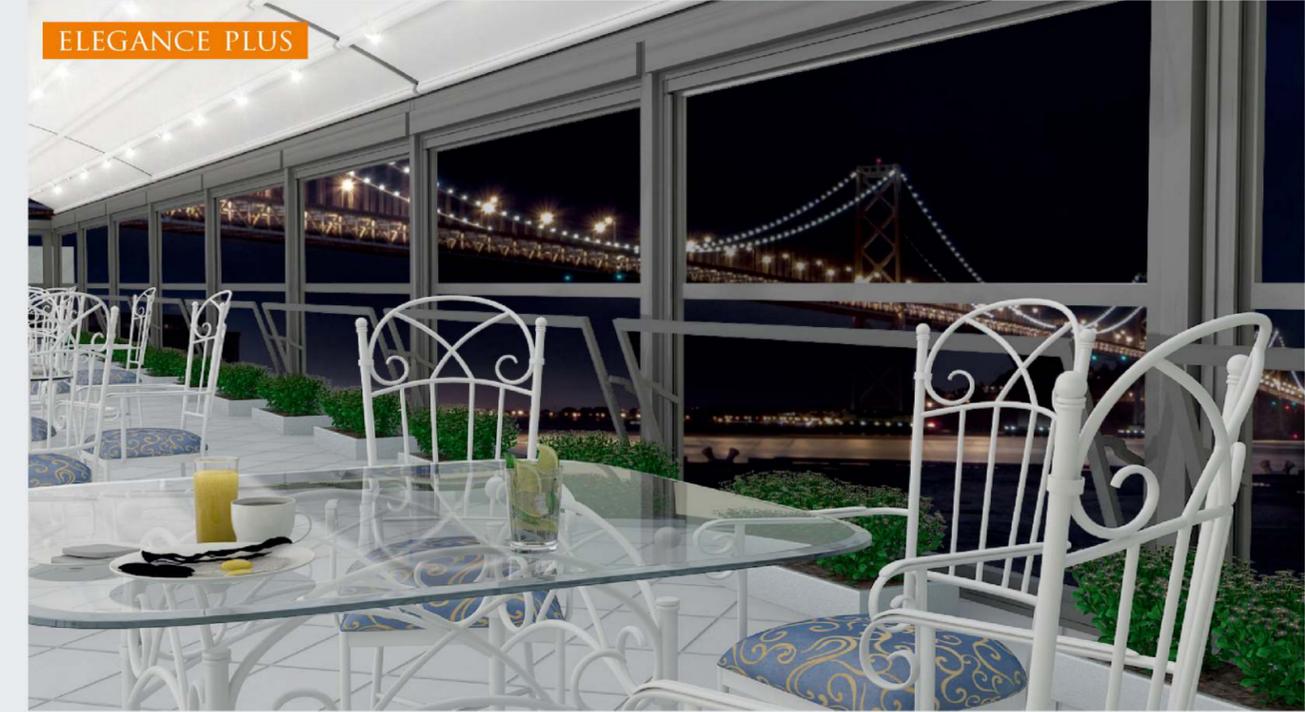

■ Elegance otomatik giyotin cam sistemi 6 mm, 8 mm, 10 mm temper veya lamine cam kombinasyonları ile üretilen yüksekliği 2200 mm'yi geçmeyen alanlar için ideal bir üründür. Bir sabit bir hareketli cam panelden oluşmaktadır.

Elektrikli motor kuvveti ile prensip olarak yukarı aşağıya çalışır ve istenildiği pozisyonda durdurulabilir. Açık pozisyonda ise bir cam korkuluk (cam küpeşte) vazifesi görür.

Elegance giyotin cam sisteminin muadillerine göre birçok farkının yanı sıra, opsiyonel olarak alt sabit cam paneli tilt modunda içeri yarım pozisyonda açılabilir. Bu opsiyon kullanıldığında, Elegance Plus olarak adlandırdığımız bu ürün, tilt özelliği sayesinde yüksek katlarda da uygulanabilir ve temizlik kolaylığı sağlar. Ayrıca daha güvenli havalandırma imkanı sunmaktadır.

Üretim standardı
Max: 4500 mm x 2200 mm

■ Elegance automatic guillotine glass system is an ideal product for places that not higher than 2 200 mm with 6 mm, 8 mm, 10 mm temper or laminated glass combinations. It formed with one moving one stable glass panel.

It works with electric motor as up and down principle and it can be stopped at any position. If it is open position, it works like glass banisters. Elegance guillotine glass system has a lot of difference from it's equivalents, also bottom stable glass panel can be opened in indoor half position with tilt mode as an option. When this option used, our product that named as elegance plus can be applied in upper floors with its tilt feature and provide easier cleaning also offers safe ventilating.

The maximum production standards
4500 mm x 2200 mm

Teknik Detay Sayfa 54
Technical Detail Page 54



■ Diamond giyotin cam sistemi modelimiz 6 mm, 8 mm, 10 mm temper veya lamine cam kombinasyonları ile üretilebilen yüksekliği 2800 mm'ye kadar olan ölçülere cevap verebilen, bir sabit iki hareketli cam panelden oluşan, uzaktan kumanda komutu ile hareket eden fonksiyonel bir otomatik giyotin cam sistemidir.

Diamond otomatik giyotin cam modelimiz de opsiyonel olarak 5 mm+9 mmhb+5 mm temper ısı cam kombinasyonu ile uygulanabilmesi, ısı izolasyon probleminin çözümüne önemli katkı sağlar. Bu sayede daha az enerji tüketilmesine yardımcı olurken, mekanlara ekstra konfor katar.

Üretim standartı
Max: 4500 mm x 3300 mm

■ Diamond guillotine glass system produces with glass combinations 6 mm, 8 mm, 10 mm with temper or laminated. And it supports not higher than 2800 mm height. Also has one stable, two moving glass panel that can be moved with remote control, so it's an functional automatic guillotine glass system like the elegance model.

Diamond automatic guillotine glass model also can be applied optionally with the combination of 5 mm+9 mmhb+5 mm temper double glazing. This provides a huge contribution to heat insulating problem and so it offers extra comfort with consuming less energy.

The maximum production standards
4500 mm x 3500 mm

Teknik Detay Sayfa 54
Technical Detail Page 54



■ Exclusive giyotin cam sistemi, diğer modellerimizde kullandığımız tüm cam kombinasyonları ile üretilebilen uzaktan kumanda ile hareket eden bir otomatik giyotin cam sistemidir.

Exclusive giyotin cam sistemini diğer modellerimizden ayıran özellikleri daha yüksek alanlarda üst pozisyonda bir sabit cam panel, alt pozisyonda bir sabit cam, orta pozisyonda iki hareketli cam panelden oluşmasının yanında prensip olarak istendiğinde en üst noktada toplanabilmektedir.

Bu sayede geçiş alanlarını kısıtlamayıp mekanları daha ferah ve özgür kılar.

Üretim standardı
Max: 4500 mm x 3500 mm

■ Exclusive guillotine glass system is an automatic system that can be moved with remote control like we use in all glass combinations.

Exclusive guillotine glass system's different features from our other models; one stable glass panel in higher places's upper positions, one stable glass in lower position, two moving glass panel in mid position and also it can be gathered upward. Thus it makes places free and spacious without restricting transition areas.

The maximum production standards
4000 mm x 4000 mm

Teknik Detay Sayfa 54
Technical Detail Page 54




Teknik Detay Sayfa 55
Technical Detail Page 55




Teknik Detay Sayfa 55
Technical Detail Page 55

GIYOTİN CAM SİSTEMLERİ


WINLUX
ELEGANCE



WINLUX
ELEGANCE PLUS

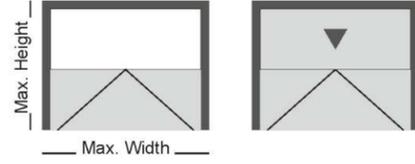


WINLUX
ELEGANCE OPS

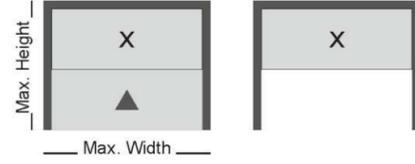


Üretim Standartı / Production Standard

Max.: w x h:4500 mm x 2200 mm (4+4 Laminated Glass)
Max.: w x h:3500 mm x 2200 mm (4+9+4 Double Glazing Laminated Glass)


WINLUX
DIAMOND



WINLUX
DIAMOND PLUS

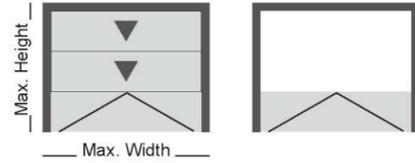


WINLUX
DIAMOND OPS

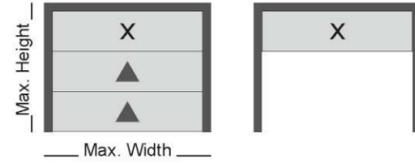


Üretim Standartı / Production Standard

Max.: w x h:4500 mm x 3300 mm (4+4 Laminated Glass)
Max.: w x h:3500 mm x 3300 mm (4+9+4 Double Glazing Laminated Glass)


WINLUX
EXCLUSIVE



WINLUX
EXCLUSIVE PLUS

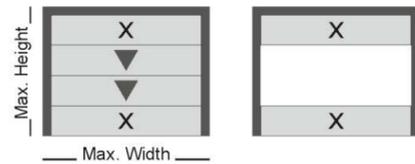


WINLUX
EXCLUSIVE OPS

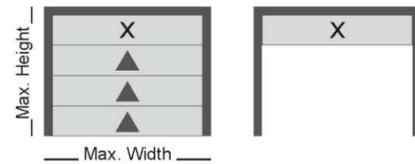

Üretim Standartı / Production Standard

Max.: w x h:4500 mm x 3500 mm (4+4 Laminated Glass)
Max.: w x h:3500 mm x 3500 mm (4+9+4 Double Glazing Laminated Glass)

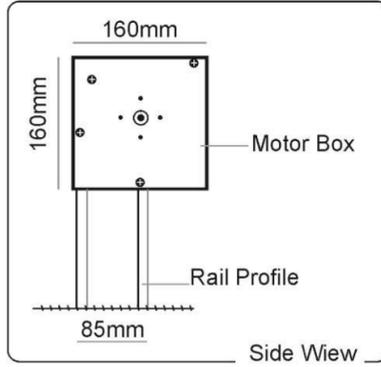


Glass Options
- 4+4 Laminated
- 4+4 Tempered & Laminated
- 4+9+4 Tempered Insulated

Glass Color Options
- Transparent
- Green
- Blue
- Bronze
- Smoked

WINLUX

SKY
ISITMALI SÜRME CAM SİSTEMLERİ
SLIDING DOOR SYSTEM - DOUBLE GLAZING


Üretim Standartı / Production Standard
Max.: 1 Panel b x a:2700 x 1000 mm

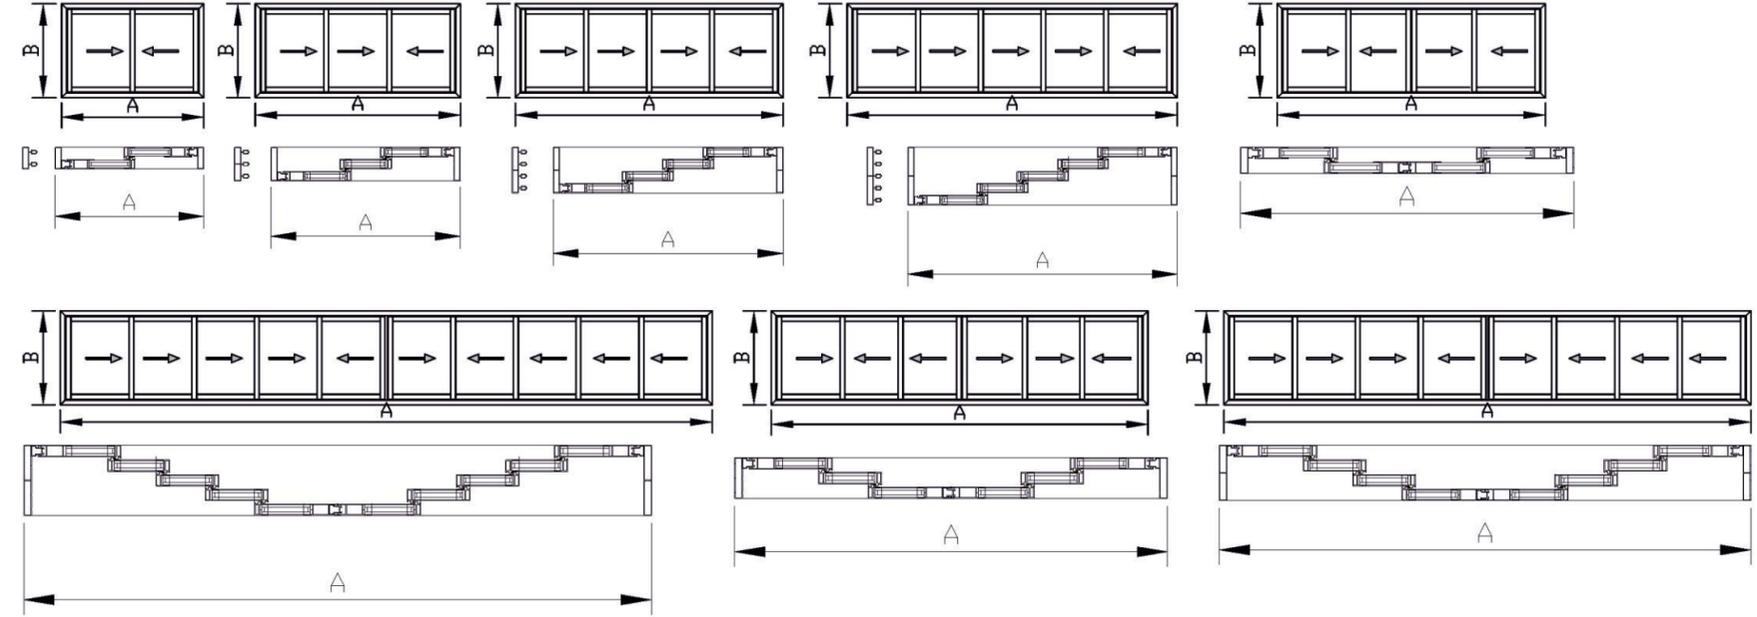

WINLUX

DELUX
KATLANIR KAPI SİSTEMLERİ
FOLDING GLASS SYSTEM

Üretim Standartı / Production Standard
Max.: 1 Panel b x a:2700 x 1000 mm

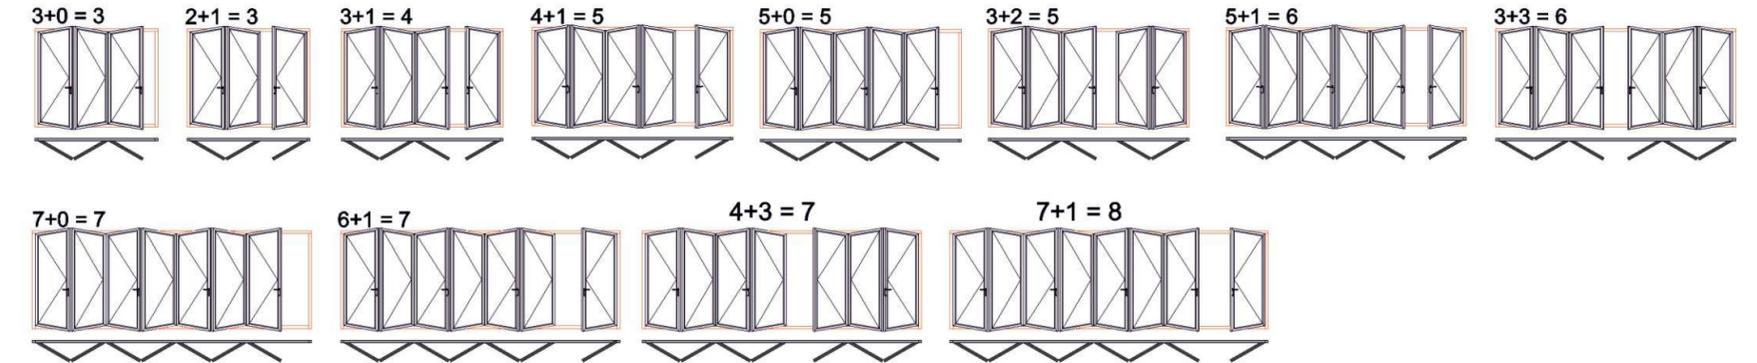



winlux®
gölgelendirme ve cam sistemleri

Ofis :
Piri Mehmet Paşa Mah.
İnönü Cad. No: 11/B
Silivri / İstanbul - TURKEY
T. +90212 727 23 61

Fabrika :
Cumhuriyet Mah.
Dr. Cemal Kozanoğlu Cad.
No:26/5 34570
Silivri / İstanbul - TURKEY

info@winlux.com.tr
www.winlux.com.tr

By
meriç
yapı sistemleri

winlux®